

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ–ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ
ΤΟΜΗ Α–Α / ΤΟΜΗ Β–Β

ΚΛ. 1:100

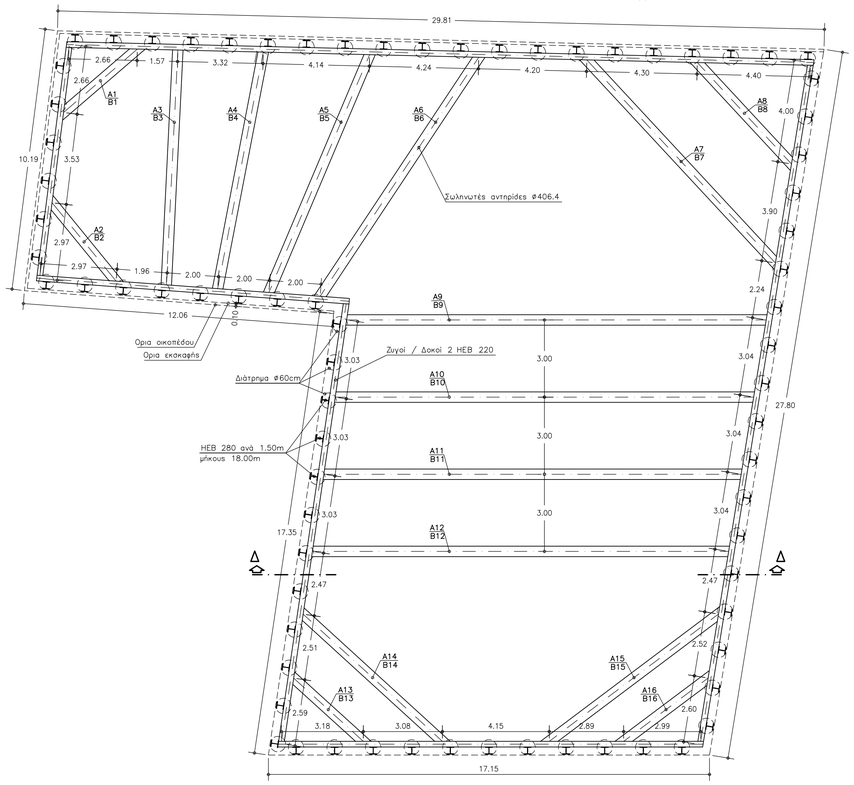

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ–ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ
ΤΟΜΗ Γ–Γ

ΚΛ. 1:100

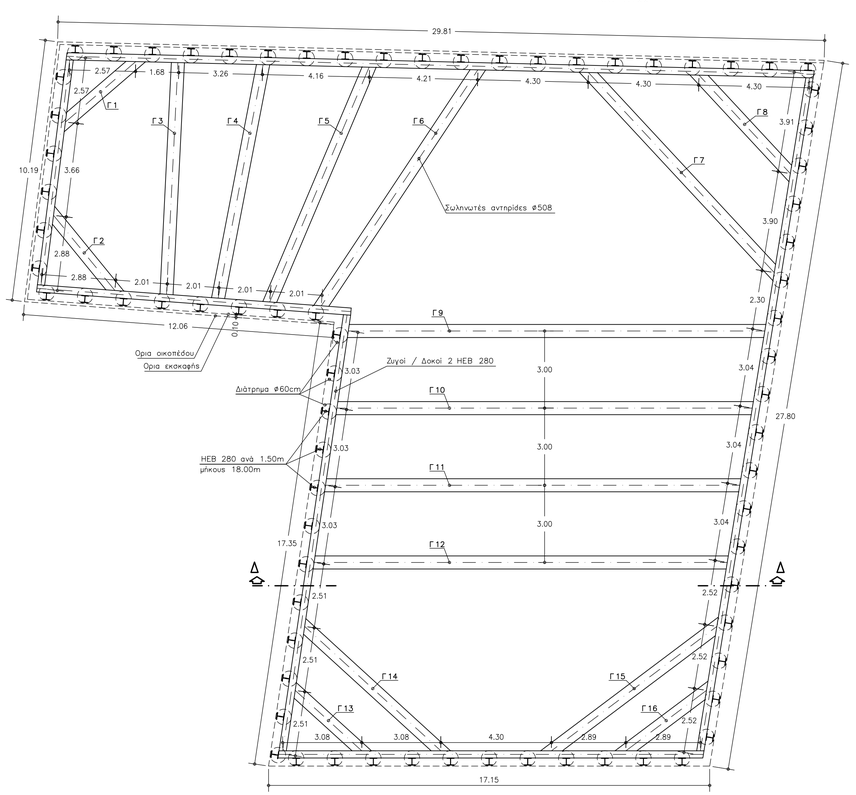

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΗΡΙΔΩΝ


A/A	D (mm)	L (m)	A/A	D (mm)	L (m)	A/A	D (mm)	L (m)
A1	406.4	3.32	B1	406.4	3.32	Γ1	508.0	3.03
A2	406.4	3.48	B2	406.4	3.48	Γ2	508.0	3.19
A3	406.4	8.68	B3	406.4	8.68	Γ3	508.0	8.44
A4	406.4	8.91	B4	406.4	8.91	Γ4	508.0	8.67
A5	406.4	9.58	B5	406.4	9.58	Γ5	508.0	9.33
A6	406.4	10.69	B6	406.4	10.69	Γ6	508.0	10.43
A7	406.4	10.32	B7	406.4	10.32	Γ7	508.0	10.04
A8	406.4	4.92	B8	406.4	4.92	Γ8	508.0	4.64
A9	406.4	15.85	B9	406.4	15.85	Γ9	508.0	15.61
A10	406.4	15.81	B10	406.4	15.81	Γ10	508.0	15.57
A11	406.4	15.77	B11	406.4	15.77	Γ11	508.0	15.52
A12	406.4	15.72	B11	406.4	15.72	Γ12	508.0	15.48
A13	406.4	3.20	B13	406.4	3.20	Γ13	508.0	2.91
A14	406.4	6.87	A14	406.4	6.87	Γ14	508.0	6.59
A15	406.4	7.77	A15	406.4	7.77	Γ15	508.0	7.47
A16	406.4	3.64	A16	406.4	3.64	Γ16	508.0	3.34

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. Διατρήματα Φ60, μήκους 18.00m, για την τοποθέτηση των κατακόρυφων στοιχείων
   Συνολικό μήκος : Ολ. = 75x18.00 = 1350 m
2. ΗΕΒ 280 (G= 103 kgr/m)
   – Κατακόρυφα στοιχεία αντιστήριξης, μήκους 18.00m
   Ποσότητα : 75 τεμάχια
   Μήκος : L1 = 1350 m
   – Ζυγοί / Δοκοί (3η σειρά αντηρίδων)
   Μήκος : L2 = 2x110.3 = 220.6 m
   Συνολικό μήκος : Ολ. = 1570.6 m
   Συνολικό βάρος : Ολ. = 161.77 tn
3. ΗΕΒ 220 (G= 71.5 kgr/m)
   – Ζυγοί / Δοκοί (1η και 2η σειρά αντηρίδων)
   Συνολικό μήκος : Ολ. = 2x221.1 = 442.2 m
   Συνολικό βάρος : Ολ. = 31.62 tn
4. Αντηρίδες, ø406.4 / s=8.0m
   Συνολικό μήκος: Ολ. = 2x144.53 = 289.1 m
5. Αντηρίδες, ø508 / s=8.0m
   Συνολικό μήκος: Ολ. = 140.3 m
6. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 10cm
   Συνολική ποσότητα: Ολ. = 113.95x12.00 = 136.74 m²


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ1

ΚΛ. 1:10

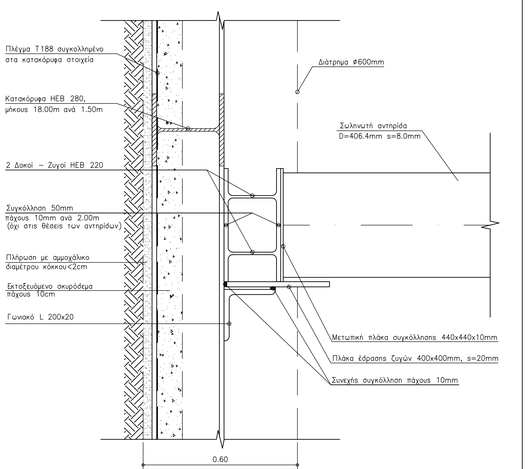


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ2

ΚΛ. 1:10

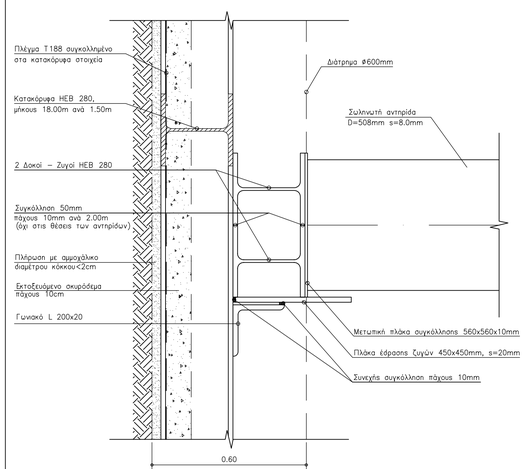


ΤΟΜΗ Δ–Δ


ΚΛ. 1:100

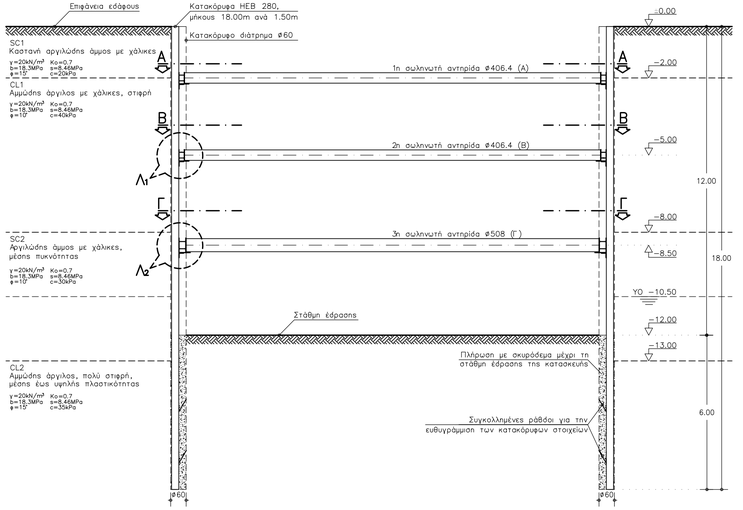

Αρχική Κατάσταση

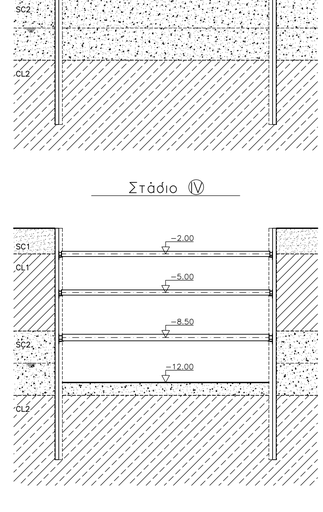

Στάδιο Ⅰ

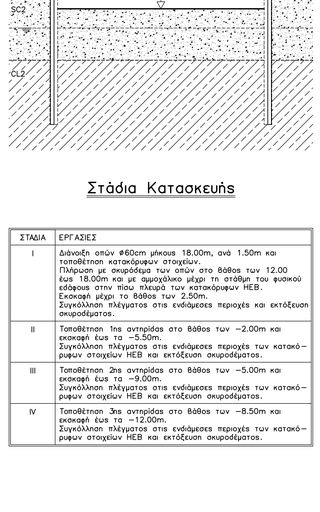

Στάδιο Ⅱ

Στάδιο Ⅲ

Στάδιο Ⅳ

Στάδια Κατασκευής

ΣΤΑΔΙΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ⅰ	Διάνοιξη οπών ø60cm μήκους 18.00m, ανά 1.50m και τοποθέτηση κατακόρυφων στοιχείων. Πλήρωση με σκυρόδεμα των οπών στο βάθος των 12.00 έως 18.00m και με αμμοχάλικο μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους στην πίσω πλευρά των κατακόρυφων ΗΕΒ. Εκσκαφή μέχρι το βάθος των 2.50m. Συγκόλληση πλέγματος στις ενδιάμεσες περιοχές και εκτόξευση σκυροδέματος.
Ⅱ	Τοποθέτηση 1ης αντηρίδας στο βάθος των −2.00m και εκσκαφή έως τα −5.50m. Συγκόλληση πλέγματος στις ενδιάμεσες περιοχές των κατακόρυφων στοιχείων ΗΕΒ και εκτόξευση σκυροδέματος.
Ⅲ	Τοποθέτηση 2ης αντηρίδας στο βάθος των −5.00m και εκσκαφή έως τα −9.00m. Συγκόλληση πλέγματος στις ενδιάμεσες περιοχές των κατακόρυφων στοιχείων ΗΕΒ και εκτόξευση σκυροδέματος.
Ⅳ	Τοποθέτηση 3ης αντηρίδας στο βάθος των −8.50m και εκσκαφή έως τα −12.00m. Συγκόλληση πλέγματος στις ενδιάμεσες περιοχές των κατακόρυφων στοιχείων ΗΕΒ και εκτόξευση σκυροδέματος.